


Polycarbonaat vierwandig 10 mm

OMSCHRIJVING

Vierwandige polycarbonaatplaat, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

STRUCTUUR

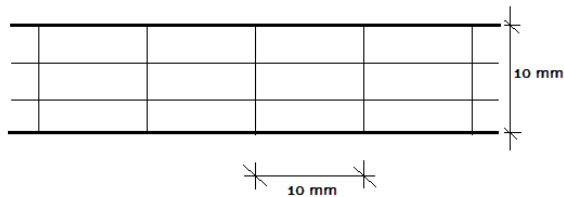

EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m ²)		1.7
kleur		opaal
		Transparant
afmetingen (mm)	dikte	10
	fabriekstolerantie	+/-0.5
	breedte	1050 – 1250 – 2100
	fabriekstolerantie	+3/-3
	lengte	netto
	fabriekstolerantie	+3/-3
isolatie u-waarde (W/m ² K)		2.5
lichttransmissie LTA (%)	transparant	73
	opaal	54
	gold	30
zontransmissie ZTA (%)	transparant	70
	opaal	51
	gold	20
geluidsdemping (dB)		20
minimum buigradius (mm)		1750
declaration of performance		PCMW-000015

BRANDCERTIFICAAT

B-s1, d0 - certificaat op aanvraag

GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, lichtstraten, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, zwembadoverkapping, meubelindustrie.

