


Polycarbonaat driewandig 16 mm

OMSCHRIJVING

Driewandige polycarbonaatplaat, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

STRUCTUUR

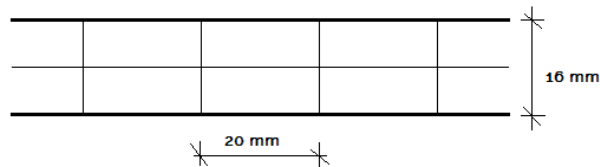

EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m ²)		2.7
kleur		transparant
		opaal
		opaal zonwerend
		brons
afmetingen (mm)	dikte	16
	fabriekstolerantie	+/-0.5
	breedte	980 - 1050 - 1250 - 2100
	opaal zonwerend	enkel 1250 breed
	brons	enkel 2100 breed
	fabriekstolerantie	+3/-3
	lengte	netto
	fabriekstolerantie	+3/-3
isolatie u-waarde (W/m ² K)		2.4
lichttransmissie LTA (%)	transparant	73
	opaal	47
	opaal zonwerend	43
	brons	44
Zontransmissie ZTA (%)	transparant	71
	opaal	41
	opaal zonwerend	38
	brons	28
geluidsdemping (dB)		21
minimum buigradius (mm)		2800
declaration of performance		PCMW-000018

BRANDCERTIFICAAT

B-s1, d0 - certificaat op aanvraag

GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, lichtstraten, verandabouw, zwembadoverkappingen, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, meubelindustrie, straatmeubilair.