


Polycarbonaat vijfzijdig X-wall 16 mm

OMSCHRIJVING

Vijfwandige polycarbonaatplaat met X-structuur, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

STRUCTUUR

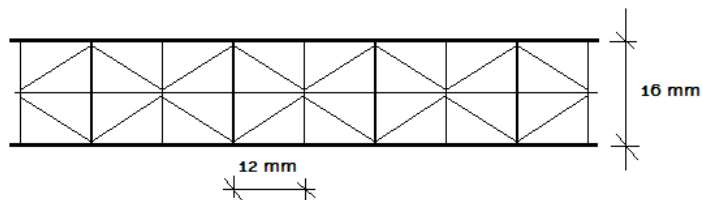

EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m ²)		2.5
kleur		transparant
		opaal
afmetingen (mm)	dikte	16
	fabriekstolerantie	+/-0.5
	breedte	980 - 1050 - 1250
	fabriekstolerantie	+3/-3
	lengte	netto
	fabriekstolerantie	+3/-3
isolatie u-waarde (W/m ² K)		2.0
lichttransmissie LTA (%)	transparant	66
	opaal	41
geluidsdemping (dB)		19
minimum buigradius (mm)		6000
declaration of performance		PCMW-000028

BRANDCERTIFICAAT

B-s1, d0 - certificaat op aanvraag

GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, lichtstraten, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, zwembadoverkapping, meubelindustrie.