


Polycarbonaat zevenwandig 16 mm

OMSCHRIJVING

Zevenwandige polycarbonaatplaat, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

STRUCTUUR

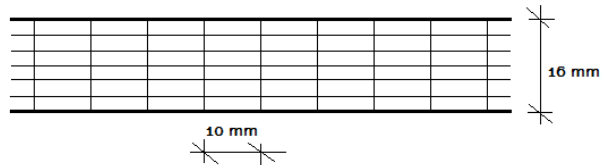

EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m ²)		2.5
kleur		transparant
		opaal
afmetingen (mm)	dikte	16
	fabriekstolerantie	+/-0.5
	breedte	1050 - 2100
	fabriekstolerantie	+3/-3
	lengte	netto
	fabriekstolerantie	+3/-3
isolatie u-waarde (W/m ² K)		1.78
lichttransmissie LTA (%)	transparant	64
	opaal	45
Zontransmissie ZTA (%)	transparant	60
	opaal	39
geluidsdemping (dB)		19
minimum buigradius (mm)		3200
declaration of performance		in progress

BRANDCERTIFICAAT

B-s1, d0 - certificaat op aanvraag

GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, lichtstraten, verandabouw, zwembadoverkappingen, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, meubelindustrie, straatmeubilair.