


Polycarbonaat tienwandig 32 mm

OMSCHRIJVING

Tienwandige polycarbonaatplaat met X-structuur, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

STRUCTUUR

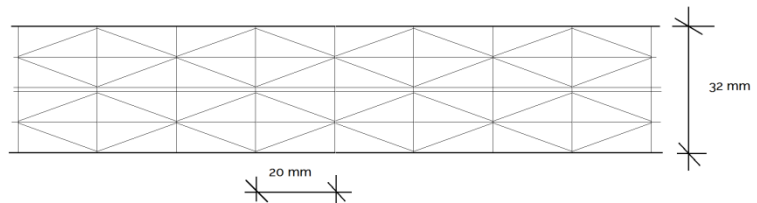

EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m ²)		3.6
kleur		transparant
		opaal
		opaal zonwerend
afmetingen (mm)	dikte	32
	fabriekstolerantie	+/-0.5
	breedte	1250
	fabriekstolerantie	+3/-3
	lengte	netto
	fabriekstolerantie	+3/-3
isolatie u-waarde (W/m ² K)		1.19
lichttransmissie LTA (%)	transparant	53
	opaal	48
	opaal zonwerend	42
zontransmissie ZTA (%)	transparant	48
	opaal	42
	opaal zonwerend	34
geluidsdemping (dB)		24
minimum buigradius (mm)		niet aanbevolen
declaration of performance		PCMW-000040

BRANDCERTIFICAAT

B-s2, d0 - certificaat op aanvraag

GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, lichtstraten, scheidingswanden, vlakke beglazing, interieuraufwerking, zwembadoverkapping.