


Polycarbonaat dubbelwandig 8 mm

OMSCHRIJVING

Dubbelwandige polycarbonaatplaat, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

STRUCTUUR

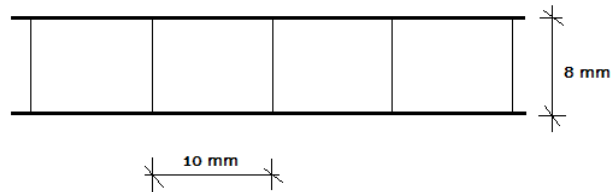

EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m ²)		1.5
kleur		transparant
		opaal
afmetingen (mm)	dikte	8
	fabriekstolerantie	+/-0.5
	breedte	1050 – 1250 - 2100
	fabriekstolerantie	+3/-3
	lengte	netto
	fabriekstolerantie	+3/-3
isolatie u-waarde (W/m ² K)		3.4
lichttransmissie LTA (%)	transparant	83
	opaal	59
Zontransmissie ZTA (%)	transparant	80
	opaal	58
geluidsdemping (dB)		8
minimum buigradius (mm)		1050
declaration of performance		PCMW-000012

BRANDCERTIFICAAT

B-s1, d0 - certificaat op aanvraag

GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, lichtstraten, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, meubelindustrie, straatmeubilair.